

SOLO RA1-...-9 R V.2



Leistung ab

2,4 W

Förderleistung bis

60 m³/h

Schalldruckpegel ab

16 dBA



Die Lüftungsanlage Solo ist die am besten geeignete Lösung für Wirtschaftsräume, Abstellräume und Garderoben.

Ein geringer Stromverbrauch spart Strom, da jeder Raum mit einer Fläche von bis 15 m² mit sauberer und frischer Luft versorgt wird.



**ENERGIESPAREND
UND PREISWERT**



BENUTZERFREUNDLICH

Einfache Funktionsweise: Schalten Sie die Lüftungsstufen mit einem Schnurschalter um.

PFLEGEN

Gewinnt Wärmeenergie zurück und erwärmt die Zuluft.
Hilft bei der Kontrolle der Luftfeuchtigkeit dank des eingebauten Feuchtigkeitssensors.



PRAKTISCH

Verhindert das Eindringen von Staub und Fremdkörpern.




Einfache Steuerung mit der Fernbedienung.



Frische und saubere Luft, wo sie gebraucht wird.



Bei kaltem Wetter erwärmt sie die frische, kalte Außenluft auf Raumtemperatur und führt Abluft aus dem Raum ab.

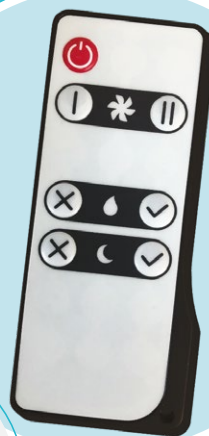

Die Lüftungsstufen und der Feuchtigkeitssensor werden per Fernbedienung gesteuert.

Betriebsarten:

- Auswahl der Lüftungsstufe
- Einschalten des Feuchtigkeitssensor
- Nachtbetrieb



**EINFACHHEIT
UND KOMFORT**

FILTER

Reinigt die durch die Lüftungsanlage strömende Luft von Staub und Fremdkörpern. Verhindert die Verschmutzung des Wärmetauschers.

**LÜFTUNGSROHR****FEUCHTIGKEITSSENSOR**

Hilft bei der Kontrolle der Raumluftfeuchtigkeit.

KERAMIK-WÄRMETAUSCHER

Hightech-Keramik-Wärmetauscher mit Effizienz der Rückgewinnung bis 88 %.

AUßENHAUBE


Verhindert direktes Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in die Lüftungsanlage.

REVERSIBLER VENTILATOR

Erzeugt Luftstrom mittels der Ventilatorrotation. Ausgestattet mit einer dekorativen Abdeckung.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Solo RA1-35-9 RV,2		Solo RA1-50-9 RV,2		Solo RA1-60-9 RV,2	
Lüftungsstufe	I	II	I	II	I	II
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	220-240 V 50/60 Hz		220-240 V 50/60 Hz		220-240 V 50/60 Hz	
Leistung, W	2,40	3,70	2,30	4,00	2,70	6,70
Strom, A	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
Förderleistung, m³/h	30	46	25	50	35	60
Schalldruckpegel @ 1 m, dBA	31	36	26	38	27	38
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA	21	26	16	29	27	29
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, %	≤ 85		≤ 85		≤ 85	
Fördermitteltemperatur, °C	-15 ... +40		-15 ... +40		-15 ... +40	
Filter	G3		G3		G3	
Schutzart, IP	24		24		24	

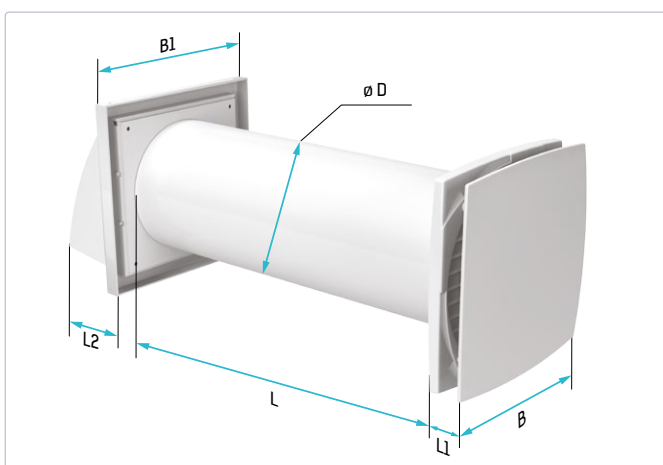

Modell	Abmessungen, mm					
	D	B	B1	L	L1	L2
Solo RA1-35-9 RV,2	106	150	153	305-380	35	87
Solo RA1-50-9 RV,2	131	175	186	325-380	35	101
Solo RA1-60-9 RV,2	158	205	186	355-380	35	101