RURA ALUMINIOWA ALUFLEX

Aluminum duct ALUFLEX
Conducto de aluminio ALUFLEX

Elastyczny przewód aluminiowy przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza, budowy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, dostępny w zakresie średnic 75- 500 mm. Do produkcji stosujemy grubość folii aluminiowej od 0,09 mm do 0,12 mm.

Flexible aluminum duct used for distribution of hot air, as part of ventilation system, or air-condition system. Available in dimension 75-500 mm. Made from aluminum foil in thlcknessfrom 0,09 mm to 0,12 mm.

Conducto flexible de aluminio se utiliza para distribuir aire caliente como parte de un sistema de ventilación o aire acondicionado. Disponible en dimensiones de 75 mm a 500 mm, fabricado con lámina de aluminio con un grosor de 0,09 mm a 0,12 mm.



kod code code	rozmiar size tamaño	grubość* thickness* grosor*
03-001A	Ø75	0,12 mm
03-002A	Ø80	0,12 mm
03-003A	Ø85	0,12 mm
03-004A	Ø90	0,12 mm
03-005A	Ø95	0,12 mm
03-006A	Ø100	0,12 mm
03-007A	Ø110	0,12 mm
03-008A	Ø115	0,12 mm
03-009A	Ø120	0,12 mm
03-010A	Ø125	0,12 mm
03-011A	Ø130	0,12 mm
03-012A	Ø135	0,12 mm
03-013A	Ø140	0,12 mm
03-014A	Ø150	0,12 mm
03-015A	Ø160	0,12 mm
03-016A	Ø175	0,12 mm
03-017A	Ø180	0,12 mm
03-018A	Ø200	0,12 mm
03-019A	Ø225	0,12 mm
03-020A	Ø250	0,12 mm
03-021A	Ø280	0,12 mm
03-022A	Ø300	0,12 mm
03-023A	Ø315	0,12 mm
03-024A	Ø350	0,12 mm
03-025A	Ø400	0,12 mm
03-026A	Ø450	0,12 mm
03-027A	Ø500	0,12 mm

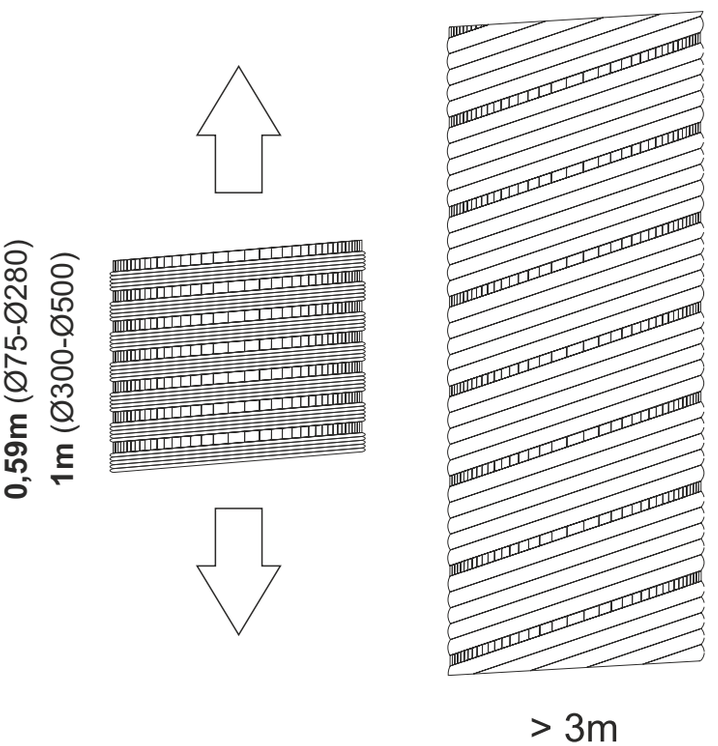

*w związku z procesem technologicznym dopuszcza się rozbieżność ±7%
*due to the technological process, a discrepancy of ±7% is allowed
*debido al proceso tecnológico, se permite una discrepancia de ±7%



airRoxy sp. z o.o. ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Poland
Tel. (+48) 32 239 42 00, e-mail: office@airroxy.com NIP: NIP PL 969-160-32-65